




SiLine® GF Public
SiLine® GF M RP



Caractéristiques générales

- Panneau anti-vandalisme de 12 mm d'épaisseur en polycarbonate
- Recouvrement de serrure renforcé et ondulé : le profil ondulé empêche l'ouverture forcée à l'aide d'un levier
- Poussoir intro-monnaie et tambour de remboursement
- ☒ Vitre isolante VSG en ESG
- ☒ Recouvrement de fente de porte

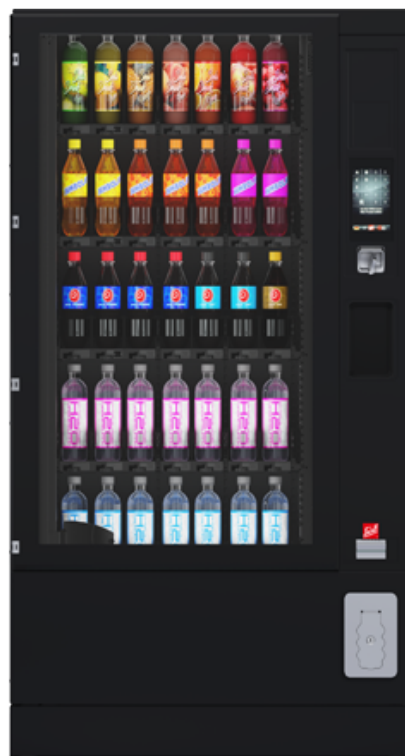



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

Accéder à notre vidéo
profile d'entreprise



■ MADE
■ IN
■ GERMANY